





Spouwmuur

- ▶▶ Woningbouw
- ▶▶ Nieuwbouw
- ▶▶ Glaswol

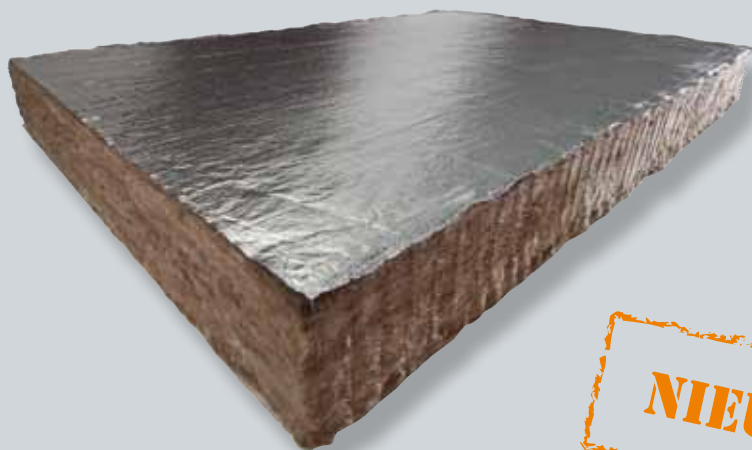

NIEUW

Cavitec 032 Premium



Spouwplaat met uitstekende thermische prestaties voor spouwmuren

Zeer stevige glaswolplaat, aan de ene zijde bekleed met een micro geperforeerd aluminium folie en aan de andere zijde met een naturel glasvlies.



Voordelen

Hoogste R_c -waarde met een dunnere isolatieplaat

De beste oplossing voor spouwmuren, dankzij de unieke samenstelling van het product

Prettige verwerking dankzij hoge densiteit en ECOSE Technology

Geadviseerde producten voor het behalen van optimale thermische prestatie vereisen

R_m^* (m ² .K/W)	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Platen/ pak	m ² / pak	Pakken/ pallet	m ² / pallet
2,89	80	800	1200	6	5,76	15	86,40
3,47	100	800	1200	5	4,80	15	72,00
3,94	115	800	1200	4	3,84	15	57,60
4,59	135	800	1200	3	2,88	15	43,20
5,04	150	800	1200	3	2,88	15	43,20

* $R_m = R_d$ + thermische prestaties van aluminium folie

Eigenschappen

Eigenschappen	Waarde	Norm
Gedeclareerde lambda waarde	0,032 W/m.K	EN 12667
Euro brandklasse	A1	EN 13501-1
Lengte tolerantie	± 2%	EN 822
Breedte tolerantie	± 1,5%	EN 822
Dikte tolerantie (T4)	-3%(-3 mm) tot +5%(+5 mm)	EN 823
Haaksheid (Sb)	≤ 5 mm/m	EN 824
Vlakheid (Smax)	≤ 6 mm	EN 825
Treksterkte parallel aan het oppervlak	≥ 2x eigen gewicht	EN 1608
Waterdampdiffusieweerstand	$\mu < 1$	EN 12086
Luchtdoorstromingsweerstand	AF10	EN 29053
CE	MW EN 13162 T4 - WS - WL(P) - AF10	

Certificering



4094 03/H563 074903 001
4268 04/1668

with **ECOSE**
TECHNOLOGY