

VELUX®



GGU 0065

Tuimelvenster met tripple glas
(U-waarde 0.5) voor het
passiefhuis segment




GGU 0065

Passiefhuis tuimelvenster met tripple glas (0.5)



Wit, onderhoudsarm tuimelvenster geschikt voor installatie in passiefhuis constructies (zie www.passiefhuis.nl). Dit tuimelvenster draagt bij in het bereiken van de ideale combinatie tussen een hoogwaardig en aangenaam binnenklimaat en een laag energieverbruik. Deze dakvensters beschikken over een houten kern, met daaromheen een naadloze, wit afgelakte, vochtbestendige afwerklaag ($\pm 0,5 - 1$ cm dik).




GGU 0065

- Kenmerken

	Standaard	Speciale uitvoering/opties
Kozijn en draaiend gedeelte (binnenzijde)	Multiplex houten kern met een polyurethaan beschermlaag ($\pm 0,5 - 1$ cm dikte) die wit (NCS-0500-N) is afgelakt. De hoekverbindingen zijn naadloos, waardoor vocht niet in het hout kan trekken.	Niet mogelijk
Afdeklijsten	Grijs aluminium (NCS-7500-N).	<ul style="list-style-type: none"> • Koper; • Titaan-zink; • RAL kleur op verzoek.
Beglazing	3 laags glaselement type --65 (U-waarde ruit 0,5 W/m ² K); Buitenruit is voorzien van een zelfreinigende coating, zodat het glas schoonspoelt bij iedere regenbui.	Geen mogelijkheden
Bedieningsmethode	Handmatige bediening. Het tuimelvenster opent m.b.v. de handgreep aan de bovenzijde van het draaiend gedeelte.	<ul style="list-style-type: none"> • Elektrisch met bedieningssysteem type KMX 100 (4 functies + regensensor) of KUX 100 (1 functie); • Bedieningssysteem op zonne-energie type KSX 100 (1 functie, geen regensensor mogelijk) • Stangbediening (ZCT 200 of ZCZ 080); • Koordbediening (ZAZ 010).
Beschikbaar in maatcoderingen	C02, C04, F06, M04, M06, M08, S06, S08, U08.	Prijzen en levertijden op aanvraag; F04, M10, P06, P08, P10, U04.
Bijzonderheden	<ul style="list-style-type: none"> • Vanwege de multiplex houten kern van het dakvenster kunnen VELUX montagematerialen en VELUX raamdecoratieproducten gewoon worden vastgeschroefd aan of op het kozijn. 	
Moeilijkheidsgraad m.b.t. installatie	<ul style="list-style-type: none"> • De montage van het dakvenster dient nauwkeurig te worden uitgevoerd om de maximale isolatiewaarde te bereiken. Deskundige aansluiting is noodzakelijk. 	

GGU 0065 – Matenoverzicht

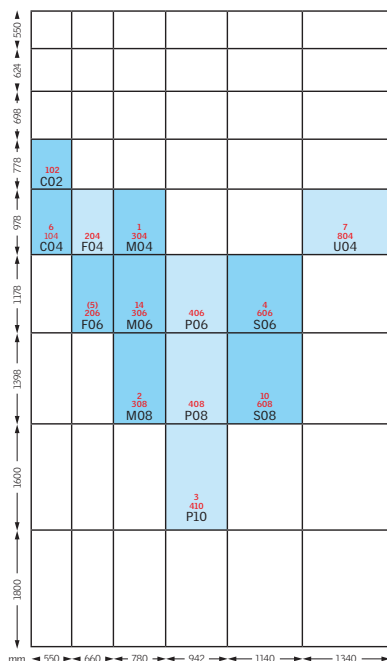

De maatcoderingen geven de buitenwerkse maten van de dakvensters aan.

- Behoren tot het standaard leveringsprogramma van VELUX Nederland B.V.
- Prijzen en levertijden op aanvraag.

Glasconstructie

(opgesomd van binnenzijde naar buiten toe)



--65

- 2x2 gelaagd
- 10mm gasgevulde spouw
- 4mm gehard + reflectiefolie
- 10mm gasgevulde spouw
- 4mm gehard + reflectiefolie
- Buitenruit voorzien van een zelfreinigende coating (N2)


Link naar STABU Bestekservice online:

<http://www.bestekschrijven.nl/cws/c5launch.dll/ipsnet.exe.0?refr=website?dirn=Velux?skel=Velux>


Link naar detailtekeningen op velux.nl:

<http://www.velux.nl/Professionals/Architecten/Tool-Box/Tekeningen/>

GGU 0065 – Afmetingen

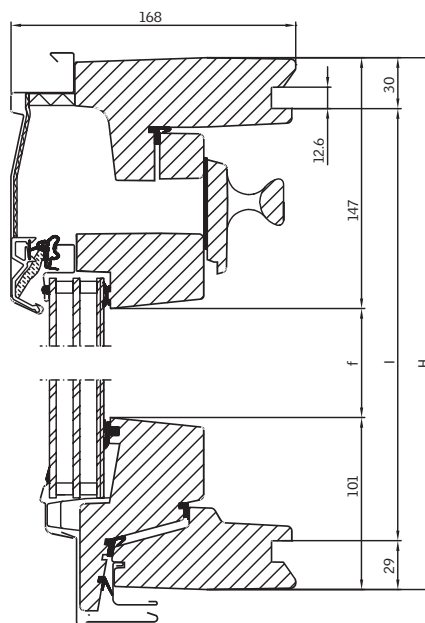

f = Netto glasmaat (H - 247,5)
 l = Dagmaat (H - 59)
 H = Buitenwerkse maat (zie matenoverzicht)

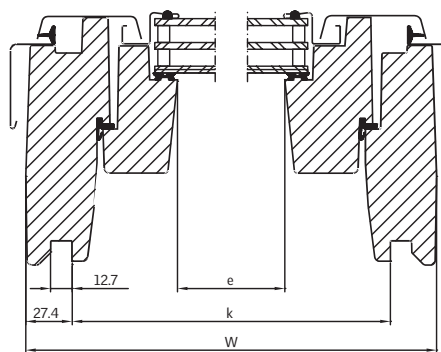

e = Netto glasmaat (W - 177,4)
 k = Dagmaat (W - 55)
 W = Buitenwerkse maat (zie matenoverzicht)

GGU 0065 – Technische waarden

U-waarde ruit (W/m ² K)	0.5
U-waarde dakvenster (W/m ² K)	1.0
Rw-waarde (Geluidsreductie in dB)	35
Warmtetransmissie (g-waarde in %)	45
Lichttransmissie (τv-waarde in %)	67
Totale dikte glaselement (mm)	32.4
Sd (spouwdikte in mm)	2x10 mm

VELUX Nederland b.v.
Molensteijn 2
3454 PT DE MEERN
Postbus 14
3454 ZJ DE MEERN
Telefoon: 030 - 6.629.629
Telefax: 030 - 6.629.680
Internet: www.velux.nl
E-mail: info@velux.nl

Brengt daglicht tot leven

VELUX®

Het is mogelijk zijn dat er vorm-, druk- en/of zetfouten in deze brochure/prijslijst voorkomen. Ook kunnen de getoonde kleuren en dessins afwijken van de werkelijkheid.