




# Unidek Dijkotop GG

DAKISOLATIE VOOR PLATTE DAKEN



## Productomschrijving

Unidek Dijkotop GG is dakisolatie van EPS voor goed beloopbare platte daken, brandvertragend gemodificeerd (SE) volgens NEN 6065/6066. De platen zijn leverbaar in de densiteiten EPS 100, 150 en 200. De bovenzijde is voorzien van een 2800 gr/m<sup>2</sup> gebitumineerde cachering met sterke glasvlies wapening met een rechte randafwerking en een overlap van 2 x 50 mm.

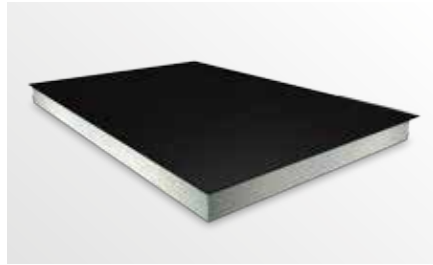

## Productinformatie

Algemeen	
Beloopbaarheid	Goed beloopbaar; geschikt voor het periodiek uitvoeren van inspecties en onderhoud aan het dak, onderdelen van het dak of aan installaties die geplaatst zijn op het dak
Toepassing	Gesloten dakbedekkingssystemen 1-laags bitumen, SBS (gebrand)
Lengte x breedte	1200 x 1000 mm
Dikte	Minimaal 30 – maximaal 300 mm
R <sub>s</sub> -waarden	Zie pagina 10
λ-waarde	0,036 W/m·K EPS 100
Uitvoering	Vlak en afschot 10-15-20 mm/m <sup>1</sup>
Verwerking	Unidek Dijkotop GG is licht van gewicht en veilig en makkelijk te verwerken
Levertijd in werkdagen	Op aanvraag

Toebehoren	
Gloeibeugel	Inclusief transformator
Gloeidraad	Voor gloeibeugel
Unidek PU-lijm 103 VS	Jerrycan 10 kg

Aanvullende informatie	
Franco levering	Vanaf € 700,00
Maximale pakkethoogte	1500 mm
Transportverpakking	Folie

Opbouw	
<b>Unidek Dijkotop GG op staal</b>	
Goed beloopbaar	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 370K24, volledig gebrand</li> <li>• Unidek Dijkotop GG</li> <li>• Dampremmende laag</li> <li>• Staaldak</li> </ul>	

Opbouw	
<b>Unidek Dijkotop GG op beton</b>	
Goed beloopbaar	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ballastlaag grind</li> <li>• 370K14, volledig gebrand</li> <li>• Unidek Dijkotop GG</li> <li>• Dampremmende laag</li> <li>• Betondak</li> </ul>	

