




# Polydek

## EPS SPOUWMUURISOLATIE

### Productomschrijving

Polydek is een isolerende spouwmuurplaat bestaande uit EPS, brandvertragend gemodificeerd volgens NEN 6065/6066.

Polydek is aan alle zijden voorzien van een 15 mm sponning en is leverbaar in de typen Polydek Plus (EPS Platinum) en Polydek RE (70% gerecycled materiaal).

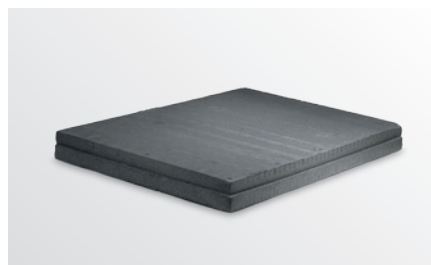

### Productinformatie

Producttype (R <sub>c</sub> -waarde)*	RE 2.5	RE 3.0	RE 3.5	Plus 3.0	Plus 3.5	Plus 4.0	Plus 4.5	Plus 5.0
Lengte in mm	1245	1245	1245	1245	1245	1245	1245	1245
Breedte in mm	715	715	715	715	715	715	715	715
Dikte in mm	83	103	122	83	103	122	134	150
λ-waarde in W/m·K	0,036	0,036	0,036	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
Platen per pakket in aantallen	5	4	3	5	4	3	3	3
Levertijd in werkdagen	3	3	3	3	3	3	3	3

\* R<sub>c</sub>-waarden zijn berekend conform een constructieopbouw met binnenblad kalkzandsteen of metselwerk m.u.v. Polydek Plus 3.0, welke is berekend met een gasbeton binnenspuwblad.

Bevestigingsmiddelen*	Combipak 170	Combipak 171	Combipak 172
Polydek Plus 3.0	x		
Polydek Plus 3.5		x	
Polydek Plus 4.0			x
Polydek Plus 4.5			x
Polydek Plus 5.0			x
Polydek RE 2.5	x		
Polydek RE 3.0		x	
Polydek RE 3.5			x

\* Combipak 170 en 171 bevatten 250 pluggen met inslagankers 250 mm. Combipak 172 bevat 250 pluggen met inslagankers 300 mm.

#### Toebehoren\*

Unidek Montageschuim      Spuitbus

\* Prijzen voor toebehoren op pagina 25 van de Catalogus EPS.

#### Aanvullende informatie

Franco levering      Vanaf € 700,00

Minimale ordergrootte      1 pakket

Transportverpakking      Folie

#### Toepassing

Houd, vanwege de sponning van 15 mm aan alle zijden, rekening met een netto lengte van 1230 mm en een netto breedte van 700 mm.