




Unidek UniLoft

NA-ISOLATIE VAN ZOLDERVLOEREN

Productomschrijving

Unidek UniLoft is een vloerisolatieplaat met het Aerosafe-System. Dit bestaat uit een kern van EPS Platinum, brandvertragend gemodificeerd volgens NEN 6065/6066.

De bovenzijde is voorzien van een 15 mm OSB bovenplaat met tand en groef randafwerking. De isolatieplaten zijn rondom voorzien van een Aerosafe-randafwerking. Tezamen met de Aerosafe-foam zorgt dit voor een luchtdichte afdichting tussen de isolatieplaten onderling en ontstaat een goed beloopbare zoldervloer.

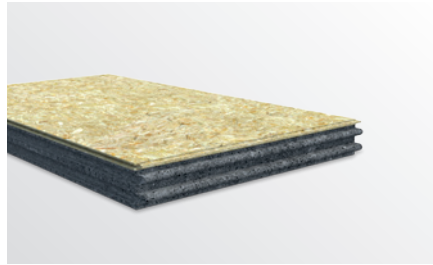

CvP 006



Productinformatie

Producttype (R _c -waarde)	2.5**	3.0	3.5	4.0
Lengte in mm*	1250	1250	1250	1250
Breedte in mm*	675	675	675	675
Totaaldikte in mm	95	95	105	121
Totaalgewicht in kg/m ²	12,0	12,0	12,2	12,4
Levertijd in werkdagen	10	10	10	10

* Werkende maat. ** Kern: Unidek EPS 60 (wit).

Bevestigingsmiddelen				
Combipak zelfborende schroeven*	301	301	302	303

* Bij plaatsing direct op balken indien er geen sprake is van een bestaande zoldervloer.

Toebehoren*	
Aerosafe-foam	Spuitbus

* Prijzen voor toebehoren op pagina 35 van de Catalogus Dakelementen.

Aanvullende informatie	
Franco levering	Vanaf 100 m ²
Transportverpakking	Strapex banden
Renovatiemethode	Op bestaande zoldervloer